


Система: блискавкозахист зовнішній
Об'єкт: приватний будинок: **20х18м, h=6м** (2 поверхи)
Адреса: Київська область

Особливості: - струмовідводи з оцинкованого або алюмінієвого дроту
 - заземлення з оцинкованої сталі (модульна система)

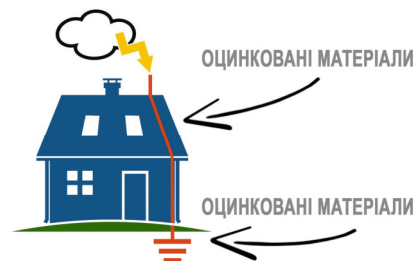

№	Стаття витрат	Од.	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	Матеріали				
1.1.	Дріт оцинкований d8мм	м.п.	132	25,20	3 326
1.2.	Полоса сталева оцинкована	м.п.	12,5	52,80	660
1.3.	H20/13 Універсальний хомут	шт.	30	38,40	1 152
1.4.	H01/6 Тримач дроту Clip	шт.	165	7,68	1 267
1.5.	C01/1 Затискач Vario	шт.	10	23,58	236
1.6.	C03/1 Затискач Contra	шт.	5	41,40	207
1.7.	Блискавкоприймач збірний L2000 (з комплектом кріплень)	шт.	2	572,40	1 145
1.8.	S1606 Заземлювач IGLA оцинкований, 6м	шт.	5	1 604,00	8 020
1.9.	Витратні матеріали	к-т	1	200,00	200
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ:				16 213
2	Роботи				
2.1.	Монтаж тримачів дроту по покрівлі і фасаду	шт.	195	20	3 900
2.2.	Прокладка дроту по готовій трасі	м.п.	132	50	6 600
2.3.	Монтаж болтових з'єднань	шт.	22	30	660
2.4.	Монтаж блискавкоприймачів	шт.	2	350	700
2.5.	Монтаж заземлювачів	м.п.	30	120	3 600
2.6.	Розробка ґрунту (траншея)	м.п.	7,5	108	810
2.7.	Монтаж полоси в траншею і по конструкціях	м.п.	12,5	30	375
2.8.	Транспортні витрати (відстань в обидва кінця)	-	40	4	160
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ:				16 805

ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І РОБІТ: 33 018 грн
МОЖЛИВА ЗНИЖКА: 3 097 грн
ВСЬОГО ЗІ ЗНИЖКОЮ: 29 900 грн

Примітки:

- Ця калькуляція є орієнтовною
- Обсяги закупівлі матеріалів можуть змінюватись в залежності від зміни загального обсягу робіт на об'єкті

Умови оплати:

- До початку робіт, Замовник вносить авансовий платіж в розмірі вартості матеріалів.
- Остаточний розрахунок здійснюється в день завершення робіт і проводиться відповідно до вартості фактично виконаних монтажних робіт і використаних матеріалів

Виконавча документація:


Протягом п'яти робочих днів після завершення робіт, Виконавець готує і передає Замовнику

Технічний паспорт, який містить:

- опис виконаної системи і правила експлуатації
- фотозвіт про виконані роботи
- схема блискавкозахисту
- схема заземлення
- акт здачі в експлуатацію
- гарантійний талон

Гарантія на систему - 12 місяців

СХЕМА БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

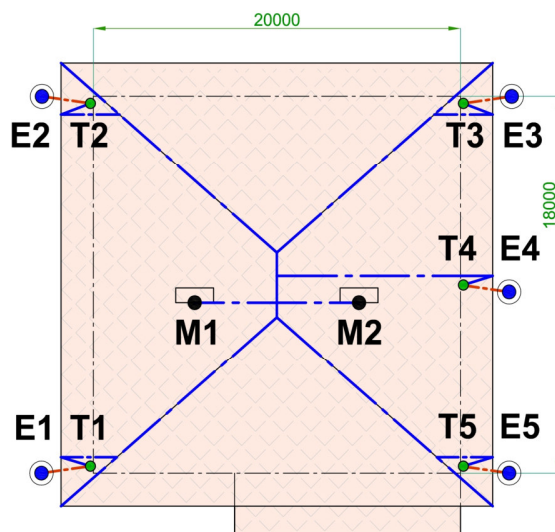

- T1-T5 - Спуски струмовідводів по фасаду
- E1-E5 - Заземлювач, глибиною 6м
- — — — — Дріт оцинкований, d8мм
- — — — — Сталева оцинкована полоса
- M1-M2 - Блискавкоприймач, h=2000

Система: блискавкозахист зовнішній
Об'єкт: приватний будинок: **20х18м, h=6м** (2 поверхи)
Адреса: Київська область

Особливості: - **струмовідводи з оцинкованого або алюмінієвого дроту**
- **заземлення з омідненої сталі (модульна система)**



№	Стаття витрат	Од.	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	Матеріали				
1.1.	Дріт оцинкований d8мм	м.п.	132	25,2	3 326
1.2.	Полоса мідна 20х3 мм	м.п.	12,5	235,2	2 940
1.3.	H20/13 Тримач дроту типу "хомут"	шт.	30	38,4	1 152
1.4.	H01/6 Тримач дроту Clip	шт.	165	7,68	1 267
1.5.	C01/1 Затискач Vario	шт.	10	23,58	236
1.6.	C03/13 Затискач Contra	шт.	5	97,98	490
1.7.	Блискавкоприймач L2000 (з комплектом кріплень)	шт.	2	572,4	1 145
1.8.	G1406 Заземлювач IGLA оміднений, 6м	шт.	5	2 730,00	13 650
1.9.	Витратні матеріали	к-т	1	200	200
		ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ:			24 406
2	Роботи				
2.1.	Монтаж тримачів дроту по покрівлі і фасаду	шт.	195	20	3 900
2.2.	Прокладка дроту по готовій трасі	м.п.	132	50	6 600
2.3.	Монтаж болтових з'єднань	шт.	22	30	660
2.4.	Монтаж блискавкоприймачів	шт.	2	350	700
2.5.	Монтаж заземлювачів	м.п.	30	120	3 600
2.6.	Розробка ґрунту (траншея)	м.п.	7,5	108	810
2.7.	Монтаж полоси в траншею і по конструкціях	м.п.	12,5	30	375
2.8.	Транспортні витрати (відстань в обидва кінця)	-	40	4	160
		ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ:			16 805

ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І РОБІТ: 41 211 грн
МОЖЛИВА ЗНИЖКА: 3 311 грн
ВСЬОГО ЗІ ЗНИЖКОЮ: 37 900 грн

Акція "Сусіди"! При захисті двох котеджів, знижка - 15%

Примітки:

- Ця калькуляція є орієнтовною
- Обсяги закупівлі матеріалів можуть змінюватись в залежності від зміни загального обсягу робіт на об'єкті

Умови оплати:

- До початку робіт, Замовник вносить авансовий платіж в розмірі вартості матеріалів.
- Остаточний розрахунок здійснюється в день завершення робіт і проводиться відповідно до вартості фактично виконаних монтажних робіт і використаних матеріалів

Виконавча документація:

Протягом п'яти робочих днів після завершення робіт, Виконавець готує і передає Замовнику

Технічний паспорт, який містить:

- опис виконаної системи і правила експлуатації
- фотозвіт про виконані роботи
- схема блискавкозахисту
- схема заземлення
- акт здачі в експлуатацію
- гарантійний талон

На виконану систему розповсюджується гарантія строком 12 місяців.

Система: блискавкозахист зовнішній
Об'єкт: приватний будинок: **20х18м, h=6м** (2 поверхи)
Адреса: Київська область

Особливості: - **струмовідводи з мідного дроту**
 - **заземлення з омідненої сталі (модульна система)**



№	Стаття витрат	Од.	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	Матеріали				
1.1.	Дріт мідний d8мм	м.п.	132	196,2	25 898
1.2.	Полоса мідна	м.п.	12,5	235,2	2 940
1.3.	H20/14 Тримач дроту типу "хомут" мідний	шт.	30	142,02	4 261
1.4.	H01/6 Тримач дроту Clip	шт.	165	7,68	1 267
1.5.	C01/14 Затискач Vario	шт.	10	76,8	768
1.6.	C03/14 Затискач Contra	шт.	5	118,38	592
1.7.	Блискавкоприймач L2000 (з комплектом кріплень)	шт.	2	572,4	1 145
1.8.	Комплект заземлення оміднений, 6м	шт.	5	2 730,00	13 650
1.9.	Витратні матеріали	к-т	1	200	200
		ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ:			50 721
2	Роботи				
2.1.	Монтаж тримачів дроту по покрівлі і фасаду	шт.	195	20	3 900
2.2.	Прокладка дроту по готовій трасі	м.п.	132	50	6 600
2.3.	Монтаж болтових з'єднань	шт.	22	30	660
2.4.	Монтаж блискавкоприймачів	шт.	2	350	700
2.5.	Монтаж заземлювачів	м.п.	30	120	3 600
2.6.	Розробка ґрунту (траншея)	м.п.	7,5	108	810
2.7.	Монтаж полоси в траншею і по конструкціях	м.п.	12,5	30	375
2.8.	Транспортні витрати (відстань в обидва кінця)	-	40	4	160
		ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ:			16 805

ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І РОБІТ: 67 526 грн
МОЖЛИВА ЗНИЖКА: 7 626 грн
ВСЬОГО ЗІ ЗНИЖКОЮ: 59 900 грн

Акція "Сусіди"! При захисті двох котеджів, знижка - 15%

Примітки:

- Ця калькуляція є орієнтовною
- Обсяги закупівлі матеріалів можуть змінюватись в залежності від зміни загального обсягу робіт на об'єкті

Умови оплати:

- До початку робіт, Замовник вносить авансовий платіж в розмірі вартості матеріалів.
- Остаточний розрахунок здійснюється в день завершення робіт і проводиться відповідно до вартості фактично виконаних монтажних робіт і використаних матеріалів

Виконавча документація:

Протягом п'яти робочих днів після завершення робіт, Виконавець готує і передає Замовнику

Технічний паспорт, який містить:

- опис виконаної системи і правила експлуатації
- фотозвіт про виконані роботи
- схема блискавкозахисту
- схема заземлення
- акт здачі в експлуатацію
- гарантійний талон

На виконану систему розповсюджується гарантія строком 12 місяців.